



PORTA A BATTENTE **Mod. TIPO UFFICIO**



La porta a battente mod. Tipo Ufficio è adatta per uffici, locali sanitari e locali tecnici.


Il battente della porta è dello spessore di 40 mm ed è isolato con poliuretano espanso iniettato.

Il profilo porta in alluminio anodizzato. Il telaio è in alluminio verniciato bianco (su richiesta rivestito in acciaio inox).

La porta ha la guarnizione in gommaspugna. Le cerniere sono in materiale plastico e la maniglia del tipo con chiave.

A richiesta la porta viene fornita con oblò.

Sono disponibili vari colori in lamiera zinco-plasticata oppure in acciaio INOX finitura Scotch Brite.

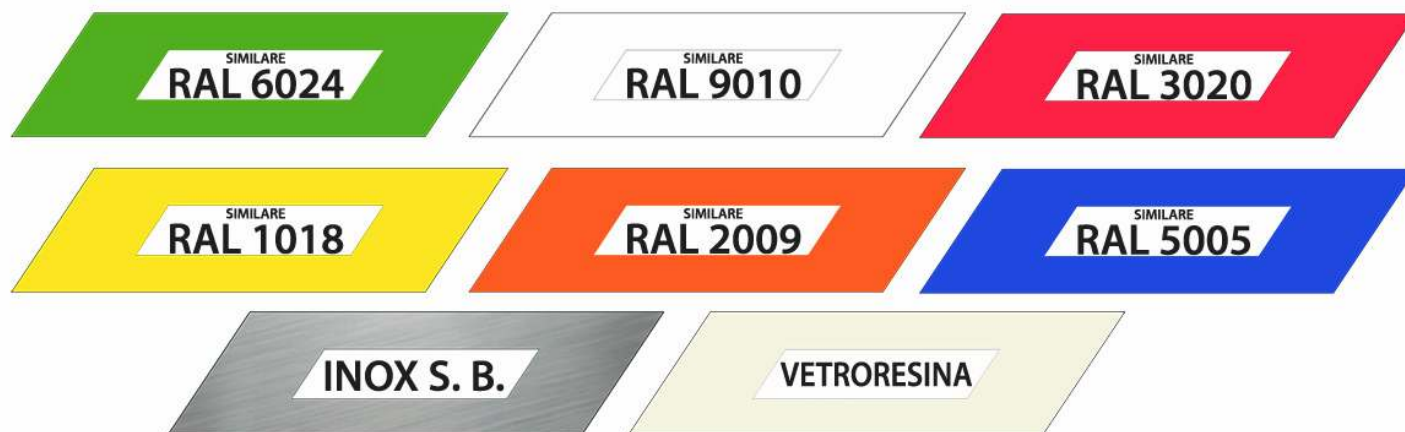

Caratteristiche porta Mod. Tipo Ufficio ad 1 anta

- facciate porta in lamiera zinco plastificata, acciaio inox o vetroresina
- spessore tampone 40 mm
- cornice porta alluminio anodizzato argento,
- porta iniettata con poliuretano espanso 40 kg/mc,
- cerniere in materiale plastico nero
- guarnizione perimetrale in gomma spugna a cellule chiuse.
- telaio in alluminio verniciato bianco similare RAL 9010,
- lamiere di raccordo in lamiera zinco plastificata o acciaio inox.
- chiusura con maniglia ufficio completa di cilindro con chiave interno ed esterno

Caratteristiche porta Mod. Tipo Ufficio a 2 ante

- facciate porta in lamiera zinco plastificata, acciaio inox o vetroresina
- spessore tampone 40 mm
- cornice porta alluminio anodizzato argento,
- porta iniettata con poliuretano espanso 40 kg/mc,
- cerniere in materiale plastico nero
- guarnizione perimetrale in gomma spugna a cellule chiuse.
- telaio in alluminio verniciato bianco similare RAL 9010,
- lamiere di raccordo in lamiera zinco plastificata o acciaio inox.
- chiusura con maniglia ufficio completa di cilindro con chiave interno ed esterno
- battuta centrale su profilo in acciaio inox